

Drag 2004

Dragstången kan levereras i olika utföranden:

- Bussningar för 32 mm bult typ Vibra
- Koniska bussningar för 51 mm axel, typ Briab
- Dragögla 57mm eller 50mm
- Rak eller 3° vinklad ögla



Bredd C-C = 700 - 1200

Informera C-C mått vid beställning.

Dragstång levereras obehandlat.

Godkänd enligt E4-55R

Vikt (Kg): Ca: 180

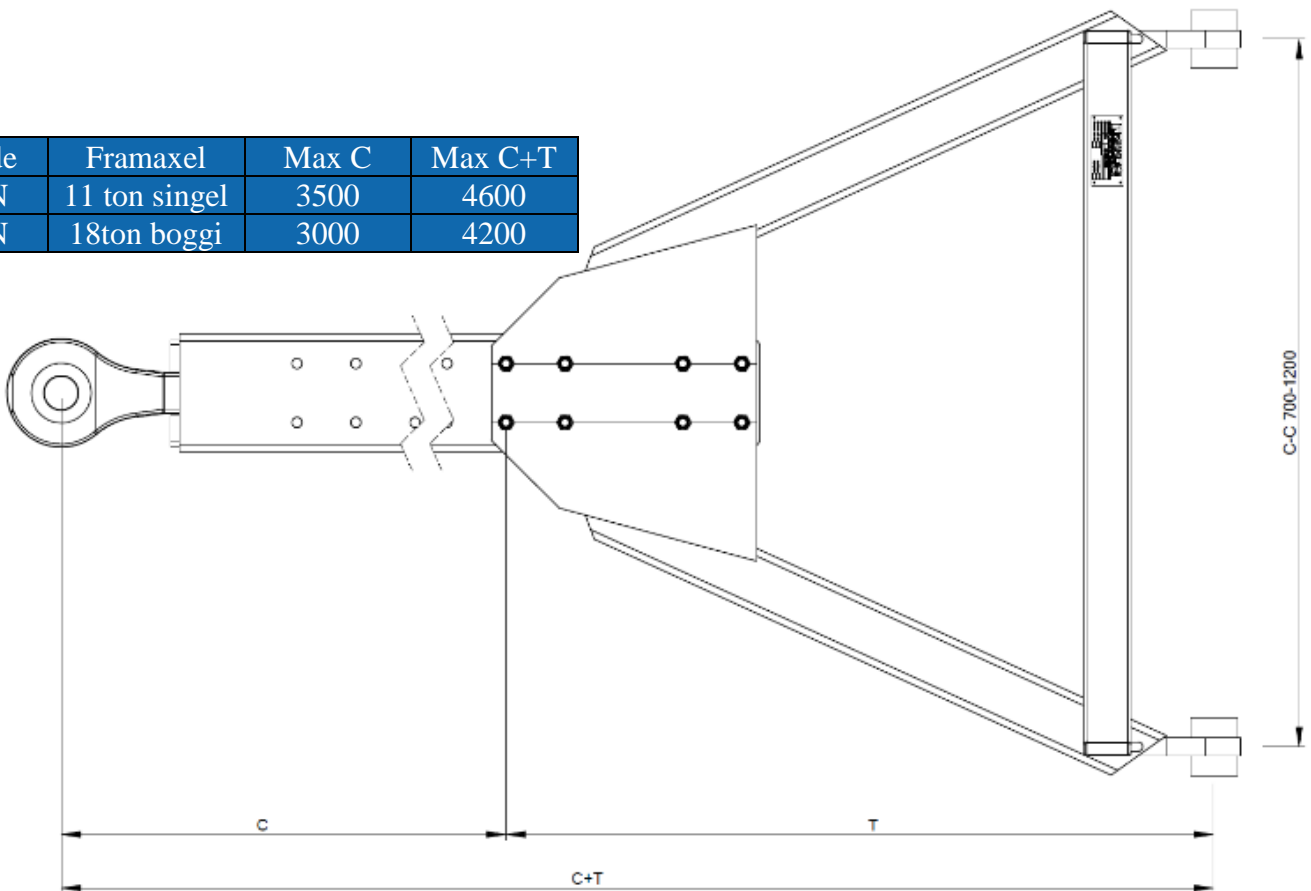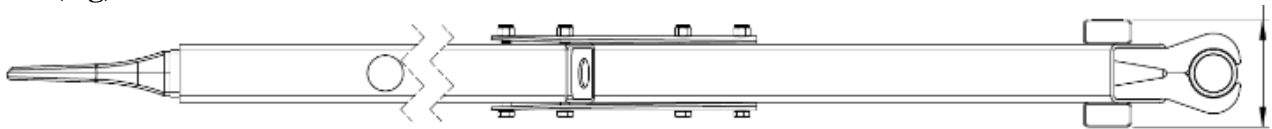

D-värde	Framaxel	Max C	Max C+T
152kN	11 ton singel	3500	4600
175kN	18ton boggi	3000	4200